

環境の
明日を変える

除菌電解水給水器
@除菌手・洗う
PREMIUM



除菌電解水給水器
@除菌手・洗う
PREMIUM



酸性電解水 で安心除菌

除菌電解水給水器

@除菌手・洗う PREMIUM



手洗い



除菌・脱臭



手を
かざすだけ
非接触式で
清潔!!

酸性電解水とは


微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される水。
酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が高い除菌効果を発揮します。
その高い安全性から洗浄・除菌への使用が可能です。

■ 主な導入先 食品工場・老人福祉施設・オフィス・スポーツジム・幼稚園などの手洗い場等

「原液の希釈」といった手間が要らない。
そのまますぐに使えるから、とても使いやすい。

酸性電解水の生成フロー

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される高い除菌効果を持った水です。安全性も高く洗浄や除菌用水として広く活用されています。

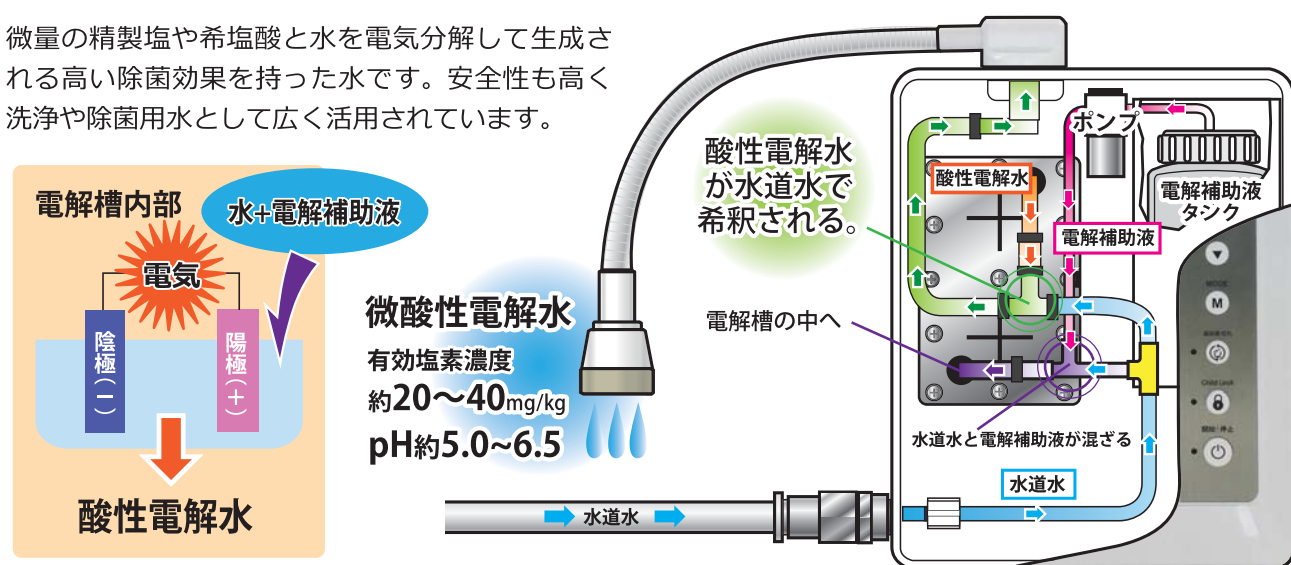

- 手をかざすだけで出てくる非接触式ハンドセンサー
- 用途に合わせて塩素濃度レベルが変えられる
LEVEL1(20mg/kg) ~ LEVEL5(40mg/kg)
- ハンドセンサーによる「吐出時間」が変えられる
[10 ~ 120 秒 1 秒単位で設定可能]
- 生成スイッチによる「生成量」が変えられる
[1 ~ 200L / 1L 単位で設定可能]
- 専用壁掛けキット付属

消耗品 電解補助液

主成分: 水、塩化ナトリウム、塩酸

A 1Lタイプ (1L×4本セット)
メーカー希望小売価格: 20,000円

B 10Lタイプ
メーカー希望小売価格: 28,000円

※価格は税抜です。

補助液は原液です。絶対に口に入れないでください。



型 式	SHW-100W
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格電流: 60W
本体寸法	W265×D142×H366mm
電解水 pH	pH 約 5.0 ~ 6.5 ※調整可能です。また、水道水の水質や周辺環境等により変化致します。
有効塩素濃度	約 20 ~ 40mg/kg (現地水質により調整)

生成量	約 3L/min ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します。
重 量	乾燥重量/約 4.2kg
給水圧	0.1MPa ~ 0.5MPa (推奨0.2MPa以上) ※0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
設置場所	屋内(気温: 10℃~35℃、湿度: 85%以下、結露なきこと)
給水方式	元止め方式